



ANAR MAKİNA®

Pvc & Alüminyum İşleme Makinaları

www.anarmakina.com.tr



Hakkımızda

Anar Makina olarak ilk hedefimiz her zaman kaliteli üretim ve müşteri memnuniyetidir. **Anar Makina** PVC ve Alüminyum işleme sektöründe ihtiyaç duyulan en iyi ürünleri sunmak amacıyla Bursa'da kurulmuştur. Kendini müşteri odaklı olarak geliştiren firmamız gelişen teknolojiyi her zaman yakından takip edip, personeli bu yönde eğitmiştir. **Anar Makina** ürünlerine 2 yıl garanti sunmakla birlikte, hızlı servis ve yedek parça desteği ile her zaman müşterilerinin yanında olmuştur. 7gün 24saat servis hizmeti sunan firmamız, müşteri memnuniyetini artırmak ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla "ikinci el" takas desteği de sunmaktadır.

About us

Our first goal as **Anar Makina** has always been high quality production and customer satisfaction. **Anar Makina** was established in Bursa to offer the best products needed in PVC and Aluminum processing sector. Our company, which develops itself as a customer-focused company, has always followed closely the developing technology and trained its personnel in this respect. **Anar Makina** has always been beside its customers with its fast service and spare parts support. Our company, which provides 24 hours 7 day service, offers "second hand" clearing support in order to increase customer satisfaction and provide better service to you.

Atölye Yerleşim Şeması Workshop Design Plan

تصميم مخطط ورشة العمل طرح طراحی کارخانه (کارگاه)

Şema 1 / Scheme 1



Şema 2 / Scheme 2



ARN-05

ARN-03



ARN-04



ARN-05




ARN-03



ARN-04



ARN-02



ARN-06

ARN-02



ARN-06



5	ARN 01 – Ø450 mm OTM.ALTTAN ÇIKMA KESİM MAKİNASI / Ø450 mm AUTO.SINGLE CORNER CUTTING MACHINE
7	ARN 015 – Ø500 mm OTM. ALTTAN ÇIKMA KESİM MAKİNASI / Ø500 mm AUTO.SINGLE CORNER CUTTING MACHINE
9	ARN 016 – Ø600 mm OTM.ALTTAN ÇIKMA KESİM MAKİNASI / Ø600 mm AUTO.SINGLE CORNER CUTTING MACHINE
11	ARN 010 – Ø400 mm ÜSTTEN KESİM MAKİNASI / Ø400 mm TOP CUTTING MACHINE
13	ARN 011 - Ø500 mm OTOMATİK DÖNER TABLA KESİM MAKİNASI / Ø500 mm AUTOMATIC REVOLVING TABLE CUTTING MACHINE
15	ARN 0111 - Ø500 mm OTM.ÇİFT KÖŞE KESİM MAKİNASI / Ø500 mm AUTO.DOUBLE CORNER CUTTING MACHINE
17	ARN 02 – 0.2 mm OTM. TEK KÖŞE KAYNAK MAKİNASI / 0.2 mm AUTO. SINGLE CORNER WELDING MACHINE
19	ARN 02 L - 0.2 mm OTM. TEK KÖŞE KAYNAK MAKİNASI / 0.2 mm AUTO. SINGLE CORNER WELDING MACHINE
21	ARN 0222 – 0.2 mm OTM. ÇİFT KÖŞE KESİM MAKİNASI / 0.2 mm AUTO. DOUBLE CORNER WELDING MACHINE
23	ARN 03 – OTM. ÜÇLÜ KOLYERİ DELME FREZE VE SU TAHLİYE MAKİNASI / AUTO. TRIPLE SPINDLE COPY ROUTER MACHINE WITH WATER SLOT
25	ARN 0333 – OTM. ÜÇLÜ SU TAHLİYE MAKİNASI / AUTO. TRIPLE WATER SLOT MACHINE
27	ARN 04 – OTM. ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI / AUTO. END MILLING MACHINE
29	ARN 044 – OTM. ÇOKLU BİÇAK ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI / AUTO. MULTI BLADE END MILLING MACHINE
31	ARN 05 - OTM. ÇITA KESME MAKİNASI / AUTO. GLAZING BEAD SAW MACHINE
33	ARN 055 – OTM. ÇOKLU KALIP / AUTO. MULTI MOULD GLAZING BEAD SAW MACHINE
35	ARN 06 – OTM. KÖŞE TEMİZLEME MAKİNASI / AUTO. CORNER CLEANING MACHINE
37	ARN 07 P – PNÖMATİK ALÜMİNYUM KÖŞE BİRLEŞTİRME PRESİ / PNEUMATIC ALUMINUM CORNER ASSEMBLING PRES MACHINE
39	ARN DM 300 – OTM. DİJİTAL KONVEYÖR / AUTO. DIGITAL CONVEYOR
41	ARN DS 101 – OTM. VİDALAMA MAKİNASI / AUTO. SCREWING MACHINE
42	ARN 4 HP – Ø400 mm. DESTEK SACI KESİM MAKİNASI / Ø400 mm. IRON STEEL CUTTING MACHINE

ARN 01

Ø450 mm OTM.ALTTAN ÇIKMA KESİM MAKİNASI
Ø450 mm AUTO.SINGLE CORNER CUTTING MACHINE

منشار أوتوماتيك لقص البروفيل
دستگاه برش تک سر

TR

- PVC ve Alüminyum profillerinin hassas kesim imkanı.
- 45°-90°-135° kesimler için özel ayar stoperi.
- 22.5° - 112.5° ara açılarda kesim yapılabilir.
- PVC ve Alüminyum profiller için ayarlanabilir testere ilerleme hızı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Elmas testere çapı Ø450 mm'dir.
- Sağ - sol konveyör sistemi.
- Alüminyum profiller için soğutma sistemi ilave edilebilir.

ENG


- Using for sensitive cutting PVC and aluminium profiles.
- Special adjustment stoper for 45°-90°-135° cuttings.
- Cutting process between 22.5° and 112.5° .
- Adjustable saw progress speed for pvc and aluminium profiles.
- Pneumatic clamping system.
- Diamond saw dimension is Ø450 mm.
- Right and left side conveyor system.
- Cooling system is optional for aluminium profiles.


ARB

- تعمل على قطع بروفيل PVC والألومنيوم بدقة عالية تلقائياً بمنشار واحد من الأسفل.
- يوجد مفتاح خاص لضبط الدرجات علي 45°، و 90° و 135°.
- كذلك يوجد مفتاح لضبط الدرجات علي 22.5° و 112.5° .
- لقطع بروفيل PVC والألومنيوم بدقة فأن سرعة القطع قابلة للتعديل.
- نظام تثبيت ضغط هوائي.
- قطر شفرة المنشار 450مم.
- يعمل النظام في اتجاه اليمين واليسار.
- أنظمة التبريد لقطع بروفيل الألومنيوم يكون اختياري.

FRS

- استفاده در برش حساس پروفیل های آلومینیومی و پی وی سی
- بستن تنظیمات ویژه برای 45°. 90°. 135° درجه برش ها
- فرایند برش بین 22.5° و 112.5° درجه
- سرعت پیشروی قابل تنظیم برای پروفیل پی وی سی و آلومینیوم
- سیستم مهار پنوماتیک
- ابعاد اره الماسی قطر 450 ملی متر
- نوار نقاله سمت راست و چپ
- سیستم خنک کننده برای پروفیل های آلومینیوم

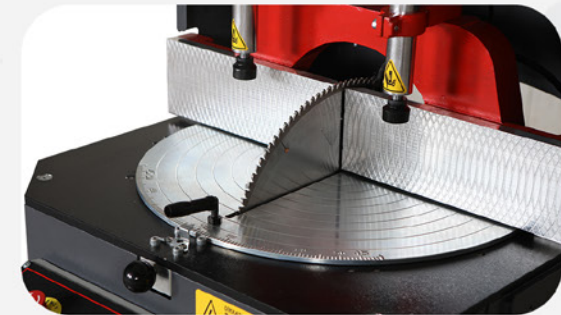

 L : 600 mm W: 750 mm H : 1250 mm	 400 V 50-60 Hz 1.5 Kw	 6,5-8 Bar	 Ø450x1	 L min: 100 mm L max: ∞	 140 kg
---	--	--	---	---	---

ARN 015

Ø500 mm OTM. ALTAN ÇIKMA KESİM MAKİNASI
Ø500 mm AUTO.SINGLE CORNER CUTTING MACHINE

منشار أوتوماتيك لقص البروفيل
دستگاه برش تک سر

TR

- PVC ve Alüminyum profillerinin hassas kesim imkanı.
- 45°-90°-135° kesimler için özel ayar stoperi.
- 22.5° - 112.5° ara açılarda kesim yapılabilir.
- PVC ve Alüminyum profiller için ayarlanabilir testere ilerleme hızı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Elmas testere çapı Ø500 mm'dir
- Sağ - sol konveyör sistemi.
- Alüminyum profiller için soğutma sistemi ilave edilebilir.

ENG


- Using for sensitive cutting PVC and aluminium profiles.
- Special adjustment stoper for 45°-90°-135° cuttings.
- Cutting process between 22.5° and 112.5° .
- Adjustable saw progress speed for pvc and aluminium profiles.
- Pneumatic clamping system.
- Diamond saw dimension is Ø500 mm
- Right and left side conveyor system.
- Cooling system is optional for aluminium profiles.



ARB

- تعمل على قطع بروفيل PVC والألومنيوم بدقة عالية تلقائياً بمنشار واحد من الأسفل.
- يوجد مفتاح خاص لضبط الدرجات علي 45°، و 90° و 135°.
- كذلك يوجد مفتاح لضبط الدرجات علي 22.5° و 112.5° .
- لقطع بروفيل PVC والألومنيوم بدقة فإن سرعة القطع قابلة للتعديل.
- نظام تثبيت ضغط هوائي.
- قطر شفرة المنشار 500 مم.
- يعمل النظام في اتجاه اليمين واليسار.
- أنظمة التبريد لقطع بروفيل الألومنيوم يكون اختياري.

FRS

- استفاده در برش حساس پروفیل های آلومینیومی و پی وی سی
- بستن تنظیمات ویژه برای 45°، 90°، 135° درجه برش ها
- فرایند برش بین 22.5° و 112.5° درجه
- سرعت پیشروی قابل تنظیم برای پروفیل پی وی سی و آلومینیوم
- سیستم مهار پنوماتیک
- ابعاد اره الماسی قطر 500 ملی متر
- نوار نقاله سمت راست و چپ
- سیستم خنک کننده برای پروفیل های آلومینیوم

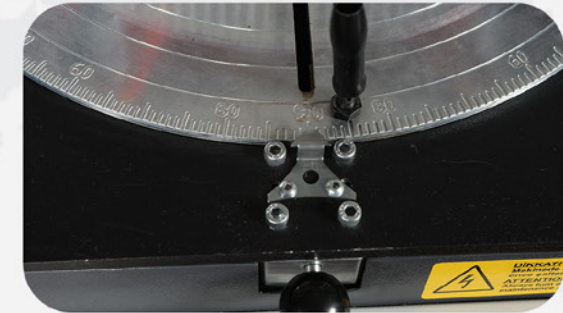

 L : 600 mm W: 750 mm H : 1250 mm	 400 V 50-60 Hz 1.5 Kw	 6,5-8 Bar	 Ø500x1	 L min: 100 mm L max: ∞	 160 kg
---	--	--	---	---	---

ARN 016

Ø600 mm Otomatik Alttan Çıkma Kesim Makinası
Ø600 mm Automatic Single Corner Cutting Machine

منشار أوتوماتيك لقص البروفيل
دستگاه برش تک سر

TR

- PVC ve Alüminyum profillerinin hassas kesim imkanı.
- 45°-90°-135° kesimler için özel ayar stoperi.
- 22.5° - 112.5° ara açılarda kesim yapılabilir.
- PVC ve Alüminyum profiller için ayarlanabilir testere ilerleme hızı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Elmas testere çapı Ø600 mm'dir
- Sağ - sol konveyör sistemi.
- Alüminyum profiller için soğutma sistemi ilave edilebilir.

ENG


- Using for sensitive cutting PVC and aluminium profiles.
- Special adjustment stoper for 45°-90°-135° cuttings.
- Cutting process between 22.5° and 112.5° .
- Adjustable saw progress speed for pvc and aluminium profiles.
- Pneumatic clamping system.
- Diamond saw dimension is Ø600 mm
- Right and left side conveyor system.
- Cooling system is optional for aluminium profiles.



ARB

- تعمل على قطع بروفيل PVC والألومنيوم بدقة عالية تلقائيًا بمنشار واحد من الأسفل.
- يوجد مفتاح خاص لضبط الدرجات علي 45°، و 90° و 135°.
- كذلك يوجد مفتاح لضبط الدرجات علي 22.5° و 112.5° .
- لقطع بروفيل PVC والألومنيوم بدقة فأن سرعة القطع قابلة للتعديل.
- نظام تثبيت ضغط هوائي.
- قطر شفرة المنشار 600 مم.
- يعمل النظام في اتجاه اليمين واليسار.
- أنظمة التبريد لقطع بروفيل الألومنيوم يكون اختياري.

FRS

- استفاده در برش حساس پروفیل های آلومینیومی و پی وی سی
- بستن تنظیمات ویژه برای 45°. 90°. 135° درجه برش ها
- فرایند برش بین 22.5° و 112.5° درجه
- سرعت پیشروی قابل تنظیم برای پروفیل پی وی سی و آلومینیوم
- سیستم مهار پنوماتیک
- ابعاد اره الماسی قطر 600 ملی متر
- نوار نقاله سمت راست و چپ
- سیستم خنک کننده برای پروفیل های آلومینیوم

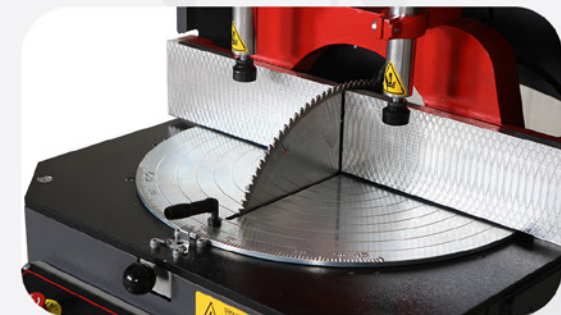



 L : 600 mm W : 750 mm H : 1250 mm	 400 V 50-60 Hz 1.5 Kw	 6,5-8 Bar	 Ø600x1	 L min: 100 mm L max: ∞	 280 kg
--	--	--	---	---	---


TR

- Pvc ve alüminyum profillerin kesimi için tasarlanmıştır.
- Makina +45°, -45° ve ara derecelerde kesim yapabilir.
- 90°, 75°, 60°, 45° dereceler için hızlı ayarlama tamponları.
- Ara dereceler için tabla sabitleme kolu.
- Profil sıkışması pnömatik sistemlidir. pratik şekilde çek-valf ile yapılır.
- Özel tasarlanmış gövde sayesinde talaş sıkışması önlenmiştir.
- Elmas testere çapı 400 mm
- Standart olarak ölçüm ve taşıma konveyörleri mevcuttur (2.40 mt. sağ- sol).
- Alüminyum kesimler için soğutma sistem.

ENG

- Designed for PVC and aluminium profiles cutting.
- Cutting range +45° / -45° and intermediate degrees.
- Fixed stops on 90°, 75°, 60°, 45° degrees for making cuts without having to set the angle, and the remaining positions can be set using a graduated rule as reference.
- An additional lock on sliding plate for intermediate degrees fixing.
- Special design of sliding plate prevents sawdust collecting inside it.
- Diameter of a diamond saw blade is 400 mm.
- Smooth movement of cutting head is carried out with the shock-absorber.
- Vertical pneumatic clamping kit
- Practical clamping of a profile by check-valf pressing.
- The machine is standard equipped with completed bearing and measuring conveyors.
- (2.40 meters long each) Cooling system for aluminium profile cutting.

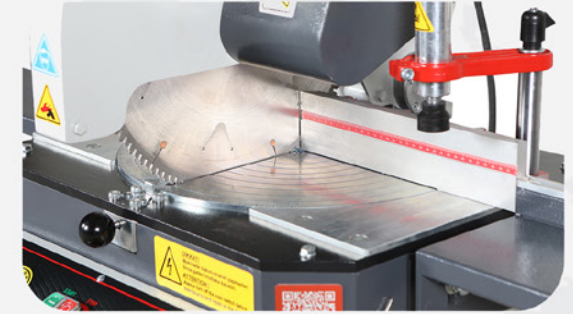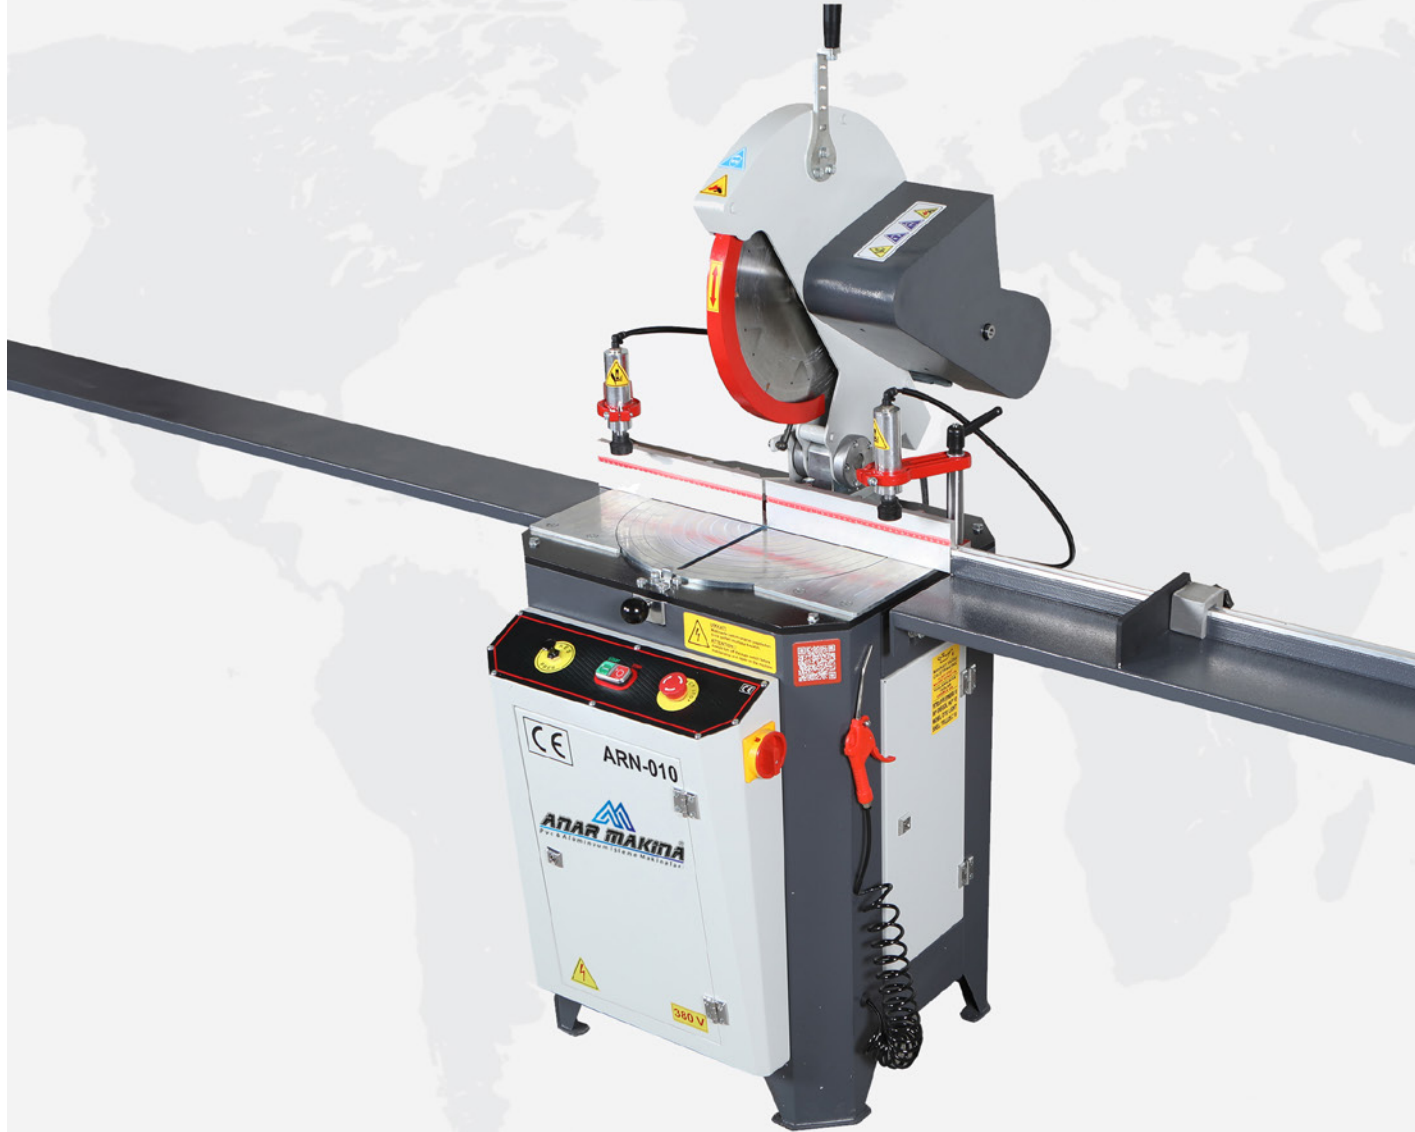

 L : 680 mm W: 700 mm H : 1600 mm	 400 V 50-60 Hz 1.5 Kw	 6,5-8 Bar	 Ø400x1	 L min: 100 mm L max:	 110 kg
---	--	--	---	---	---

ARN 011

Ø450 mm Otomatik Döner Tabla Kesim Makinası
Ø450 mm Automatic Revolving Table Cutting Machine

منشار أوتوماتيك لقص البروفيل
دستگاه برش تک سر



TR

- Otomatik kesim hazırlama kolaylığı
- Tabla otomatik olarak sağa ve sola dönebilme özelliği
- Makinanın manuel, yarı otomatik ve tam otomatik çalışabilme özelliği.
- PVC ve Alüminyum profillerinin hassas kesim imkanı.
- 45°-90°-135° kesimler için özel ayar stoperi.
- 22.5° - 112.5° ara açılarda kesim yapılabilir.
- PVC ve Alüminyum profiller için ayarlanabilir testere ilerleme hızı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Elmas testere çapı Ø450 mm'dir
- Sağ - sol konveyör sistemi.
- Alüminyum profiller için soğutma sistemi ilave edilebilir.

ENG

- Ease of automatic cutting preparation.
- Working table can automatically rotate left and right side.
- Machine has ability to operate manually, semi-automatically and fully automatically.
- Using for sensitive cutting PVC and aluminium profiles.
- Special adjustment stoper for 45°-90°-135° cuttings.
- Cutting process between 22.5° and 112.5° .
- Adjustable saw progress speed for pvc and aluminium profiles.
- Pneumatic clamping system Ø450 mm
- Diamond saw dimension is
- Right and left side conveyor system.
- Cooling system is optional for aluminium profiles.



 L : 750 mm W : 800 mm H : 1400 mm	 400 V 50-60 Hz 1.5 Kw	 6,5-8 Bar	 Ø450x1	 L min: 100 mm L max: ∞	 180 kg
--	--	--	---	---	---

ARN 0111

Ø500 mm Otomatik Çift Köşe Kesim Makinası
Ø500 mm Automatic Double Corner Cutting Machine

TR

- Servo motor sistemi
- Flash bellek ile ölçü aktarımı.
- Kesim soğutma sistemi standarttır.
- Çift profili aynı anda kesebilme imkanı.
- Tam otomatik, hassas dokunmatik monitör.
- Sınırsız hafıza programı.
- 2 adet 500 mm çapında elmas dişli testere sayesinde plastik ve alüminyum profil kesebilme imkanı.
- Tek Köşe ile çalışabilme ve hızlı dilimleme yapabilme özelliği.
- Her iki köşenin otomatik 45 ve 90 dereceye geçebilme özelliği.
- Ara dereceleri kesebilme imkanı.
- İki köşe arası profili ortadan destekleme ünitesi.

Opsiyonlar


- Hidroçek sistemi opsiyoneldir.
- Endüstriyel barkod yazıcı opsiyoneldir.


ENG

- Servo motor system
- Measurement transfer via flash disk.
- Cutting cooling system is standard.
- Possibility to cut double profiles at the same time.
- Fully automatic, sensitive touch monitor.
- Unlimited memory program.
- Possibility to cut pvc and aluminum profiles by 2 x 500 diameter diamod tooth blades.
- Ability to work with a single corner and perform fast slicing.
- Ability to automatically switch both corners to 45 and 90 degrees.
- Possibility to cut intermediate degrees
- Support unit in the middle of the profile between two corners.

Options

- Hidrocheck system is optional.
- Industrial barcode printer is optional.



 L : 950 mm W : 4720 mm H : 1400 mm	 230 V 50-60 Hz 4 Kw	 6-8 Bar	 a max : 130 mm h min : 40 mm h max : 165 mm	 A min : 130 mm A max : 3200/5200 mm	 800 kg
---	--	--	--	--	---

TR

- PVC profillerin 30°-180° ve ara açılarda kaynatılması.
- Beyaz ve renkli profilleri kaynatma imkanı.
- Maksimum mukavemette kaynak kabiliyeti.
- Renkli profiller için sıfır kaynak özelliği.
- Kaynak açıları 60° - 180° arasında ayarlanabilme özelliği.
- Tüm ısı ve zaman parametrelerinin birbirlerinden bağımsız olarak dijital ayarlanabilmesi.
- Ayak pedalına her basışta profilleri ayrı ayrı sıkıştırma kolaylığı.
- Kaynak ve profil basıncını ayar imkanı.
- 0.2 mm kaynak aralığı.
- Kolay değiştirilebilir tek parça teflon.

ENG


- Welding Angles: between 30° - 180°'s [all degrees]
- Welding possibility for white and laminated profiles.
- Maximum welding strength and quality.
- Zero welding property for laminated profiles.
- Adjustable welding angles between 30° - 180°.
- Digital adjusting all heat and time parameters seperately.
- For each press to footswitch, ease of profiles compression seperately.
- Adjustable welding and profile pressure.
- 0.2 mm welding range.
- Easily changeable single piece teflon sheet wrap.


ARB

- القدرة علي لحام البروفيل من 30° حتى 180° وما بينهما.
- امكانية لحام اللون الابيض والالوان الأخرى.
- أقصى متانة لزاوية اللحام
- لأجل البروفيل الملون تستطيع التحكم في سماكة اللحام الي درجة صفر
- تستطيع التحكم بزاوية اللحام من 60° حتى 180° درجة
- الضبط الرقمي لجميع الخطوات الحرارة والوقت بشكل منفصل
- التحكم في الماكينة سهل وعلمي عن طريق الدواسة
- التحكم بعيار ضغط اللحام
- متوسط اللحام 2مم
- سهولة تغيير قطعة قماش التفلون

FRS

- سیستم جوشکاری بین 30 تا 180 درجه تنظیم شده است
- امکان جوشکاری پروفیل سفید و لمینت
- حداکثر قدرت جوش و کیفیت جوشکاری
- ویژگی جوشکاری صفر برای پروفیل های لمینت
- زاویه جوش قابل تنظیم بین 30 تا 180 درجه
- تنظیم دیجیتال تمام پارامترهای حرارت و زمان به طور جداگانه
- کنترل آسان و کاربردی دستگاه بوسیله پدال
- جوش قابل تنظیم و فشار پروفیل
- دامنه جوش 0.2 میلی متر (تیغه های مخصوص برای ایجاد درز های کوچک در جوشکاری)
- به راحتی قابل تعویض یک قطعه تفلون

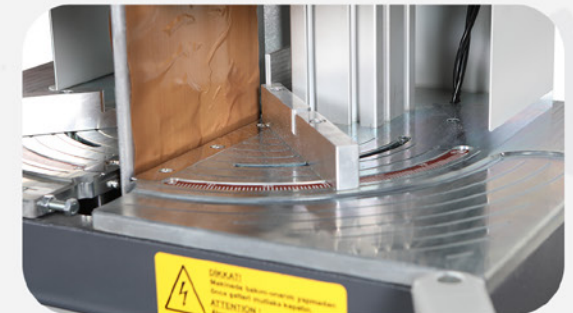

 L : 650 mm W: 600 mm H : 1350 mm	 230 V 50-60 Hz 2 Kw	 6,5-8 Bar	 a max : 130 mm h min : 40 mm h max : 165 mm	 A min : 350 mm	 120 kg
---	--	--	--	---	---

TR

- PVC profillerin 30°-180° ve ara açılarda kaynatılması.
- Beyaz ve renkli profilleri kaynatma imkanı.
- Maksimum mukavemette kaynak kabiliyeti.
- Renkli profiller için sıfır kaynak özelliği.
- Kaynak açıları 60° - 180° arasında ayarlanabilme özelliği.
- Tüm ısı ve zaman parametrelerinin birbirlerinden bağımsız olarak dijital ayarlanabilmesi.
- Ayak pedalına her basışta profilleri ayrı ayrı sıkıştırma kolaylığı.
- Kaynak ve profil basıncını ayar imkanı.
- 0.2 mm kaynak aralığı.
- Kolay değiştirilebilir tek parça teflon.
- Kontrol cihazı LCD ekrandır.
- Basınç ayarları ve basınç göstergeleri kontrol paneli üzerindedir.

ARB

- القدرة علي لحام البروفيل من 30° حتى 180° وما بينهما.
- امكانية لحام اللون الابيض والالوان الأخرى.
- أقصى متانة لزاوية اللحام
- لأجل البروفيل الملون تستطيع التحكم في سماكة اللحام الي درجة صفر
- تستطيع التحكم بزاوية اللحام من 60° حتى 180° درجة
- الضبط الرقمي لجميع الخطوات الحرارة والوقت بشكل منفصل
- التحكم في الماكينة سهل وعلمي عن طريق الدواسة
- التحكم بعيار ضغط اللحام
- متوسط اللحام 2مم
- سهولة تغيير قطعة قماش التفلون


ENG

- Welding Angles: between 30° - 180°s [all degrees]
- Welding possibility for white and laminated profiles.
- Maximum welding strength and quality.
- Zero welding property for laminated profiles.
- Adjustable welding angles between 30° - 180°.
- Digital adjusting all heat and time parameters separately.
- For each press to footswitch, ease of profiles compression separately.
- Adjustable welding and profile pressure.
- 0.2 mm welding range.
- Easily changeable single piece teflon sheet wrap.
- Control device is LCD screen.
- Pressure settings and pressure indicators are on the control panel.

FRS

- سیستم جوشکاری بین 30 تا 180 درجه تنظیم شده است
- امکان جوشکاری پروفیل سفید و لمینت
- حداکثر قدرت جوش و کیفیت جوشکاری
- ویژگی جوشکاری صفر برای پروفیل های لمینت
- زاویه جوش قابل تنظیم بین 30 تا 180 درجه
- تنظیم دیجیتال تمام پارامترهای حرارت و زمان به طور جداگانه
- کنترل آسان و کاربردی دستگاه بوسیله پدال
- جوش قابل تنظیم و فشار پروفیل
- دامنه جوش 0.2 میلی متر (تیغه های مخصوص برای ایجاد درز های کوچک در جوشکاری)
- به راحتی قابل تعویض یک قطعه تفلون



 L : 650 mm W: 600 mm H : 1350 mm	 230 V 50-60 Hz 2 Kw	 6,5-8 Bar	 a max : 130 mm h min : 40 mm h max : 165 mm	 A min : 350 mm	 120 kg
---	--	---	--	---	---

ARN 0222

0.2 Mm Otomatik Çift Köşe Kaynak Makinası 0.2 Mm Automatic Double Corner Welding Machine

ماکینه لحام پروفیل PVC الأتوماتیک ذات الرأس المزدوج
ماشین جوشکاری سطح پی وی سی دو سویه اتوماتیک 0.2 میلی متر

TR

- Yedek teflonlu sarma sistemi sayesinde kolay teflon değişimi.
- PVC profillerin her iki köşesini aynı anda kaynatılabilir özelliği.
- Renkli ve beyaz profilleri kaynatma özelliği.
- Tek işlemde 2 x 90 derece kaynak yapabilme imkanı.
- Hareketli köşede 90 derece kaynak yapabilme imkanı.
- Tam otomatik program kontrol sistemi.
- Dijital ısı kontrol sistemi.
- Kaynak ve profil basıncını ayarlama özelliği sayesinde daha sağlıklı kaynak yapabilme imkanı.
- Sağ köşede pnömatik frenleme/sabitlenme özelliği.
- Sağ kaynak köşesinin kayıcı rulmanlar üzerinde kolayca hareket imkanı ve hassas işlem olanağı.
- Renkli ve beyaz profillerde 0.2mm estetik kaynak aralığı.

ARB




يمكنك لحام بروفيل PVC للرأسين بشكل مرتبط أو منفصل
امكانية لحام اللون الابيض والالوان الأخرى.
في خطوه واحدة تستطيع لحام زاوية عدد 2 x 90 درجة
الزاوية المتحركة يعطي امكانية لحام زاوية 90 درجة
التحكم اوماتك كامل
التحكم الالكتروني بدرجة الحرارة
امكانية التحكم في ضغط اللحام مما يساعد على نتيجة لحام ممتازة
تستطيع إيقاف الرأس الايمن والعمل على رأس واحد
الرأس الايمن يتحرك من خلال بيل حساسة مما تجعل التحكم اكثر دقة.
القدرة على لحام البروفيل من 30° حتى 180° وما بينهما.
أقصى متانة لزاوية اللحام
لأجل البروفيل الملون تستطيع التحكم في سماكة اللحام الى درجة صفر
تستطيع التحكم بزاوية اللحام من 60° حتى 180° درجة
الضبط الرقمي لجميع الخطوات الحرارة والوقت بشكل منفصل
التحكم في الماكينة سهل وعلمي عن طريق الدواسة
التحكم بعيار ضغط اللحام
متوسط اللحام 2مم
سهولة تغيير قطعة قماش التفلون

ENG

- Easy welding paper replacement by spare welding paper wrapping system
- Welding process for each corners of PVC profiles at same time.
- Ability to weld white and colored profiles.
- Ability to weld at 2x90 degree angle in one operation
- Allows 90 degree welding in moving corner
- Fully automatic heat control system
- More safety welding process by welding pressure and profile pressure adjustment
- Pneumatic braking / stabilization feature on right corner
- More sensitive welding process by sliding bearings on right welding corner.
- 0.2 mm esthetic finished welding at white and colored profiles.
- Digital temperature control system

FRS

- سیستم کنترل تمام اتوماتیک
- فرایند جوش برای هر گوشه پروفیل پی وی سی در یک زمان
- قابلیت جوش کردن پروفیل سفید و رنگی
- توانایی جوش در زاویه 2 x 90 در یک عملیات
- به جوشکاری 90 درجه در گوشه های متحرک اجازه میدهد
- سیستم کنترل حرارت کاملاً اتوماتیک
- فرایند جوشکاری بیشتر با فشار جوشکاری و تنظیم فشار پروفایل
- ترمز پنوماتیک / ویژگی تثبیت کننده در گوشه سمت راست
- فرایند جوش بیشتر حساس توسط یاتاقان کشویی در گوشه جوش راست
- 0.2 میلی متر جوش داده شده از نظر زیبایی در پروفیل سفید و رنگی
- سیستم کنترل حرارت دیجیتال
- به راحتی قابل تعویض یک قطعه تفلون

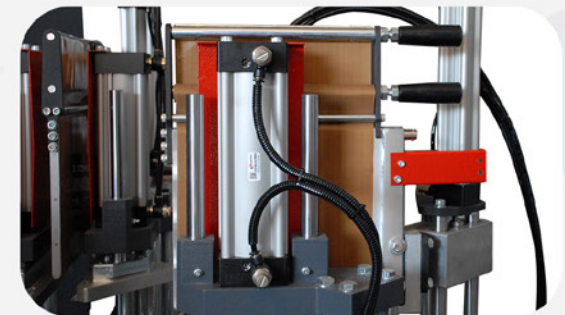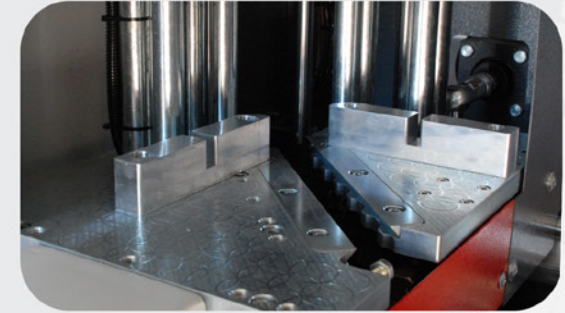

L : 650 mm
W: 600 mm
H : 1350 mm



230 V
50-60 Hz
2 Kw



6,5-8 Bar



a max : 130 mm
h min : 40 mm
h max : 165 mm



A min : 350 mm



470 kg

TR

- PVC profillerinin kilit yerleri, menteşe yerleri, kol yeri delikleri ve su tahliye kanalı açılması imkanı.
- Kopya motorunun düşey ekseninde çalışma özelliği.
- Üçlü delme sisteminin yatay ekseninde çalışma özelliği.
- Su tahliye sisteminin açılı pozisyona çalışma özelliği.
- Universal şablon. (İsteğe bağlı şablon yapabilme imkanı)
- Üçlü delme, kopya freze ya da kanal açma sistemiin tek olarak çalışabilme imkanı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Tek tuş ile çalışır tam otomatiktir.

ENG


- Using for lock hingers, drain slot, door handle and three spindle router operations of pvc profiles.
- Copy motor working function at vertical axis.
- Triple spindle system working function at angled axis.
- Water slot system working function at angled axis.
- Universal top template (optionalley different top template can be done)
- Triple drilling, copy drilling and other function can work separately.
- Working by one button and fully automatic.


ARB

- فرز فتحة القفل. فتحة الرزات. فتحة اليد وفتحة تصريف ماء المطر في بروفيل PVC
- تم تصميمها للتفريز بالنسخ ولثقب الألومنيوم و بروفيل PVC
- نسخ محرك الفرز في المحور الرأسي
- الفرز الثلاثي ويعمل علي المحور الافقي
- سهولة فرز فتحة تصريف الماء
- يمكن استخدام الوحدة الرأسية لتوجيه النسخ باستخدام نموذج النسخ
- يمكن فرز فتحة القفل. فتحة الرزات. فتحة اليد وفتحة تصريف ماء المطر كلا علي حدي
- نظام تثبيت ضغط هوائي
- اتوماتيك تنجز العمل في ضغطة زر

FRS

- برای قفل لولا، اسلات تخلیه، دسته درب و سه عملیات روتاری اسپیندل پروفیل های پی وی سی
- کپی موتور قادر به عملکرد در محور عمودی
- سیستم اسپیندل سه گانه قادر به عملکرد در محور افقی
- سیستم اسلات سیستم در محور زاویه کار می کند . واحد مایل می تواند برای برای برش شکاف ها به صورت
- اتوماتیک مصرف شود برای چگالش یا زهکشی آب مورد استفاده قرار گیرد
- قالب بالا جهانی (به طور دلخواه قالب بالا می تواند انجام شود)
- حفاری سه گانه، کپی حفاری و سایر کارها می توانند به طور جداگانه کار کنند.
- سیستم فشرده سازی مشخصات پنوماتیک
- کار با یک دکمه و کاملاً اتوماتیک

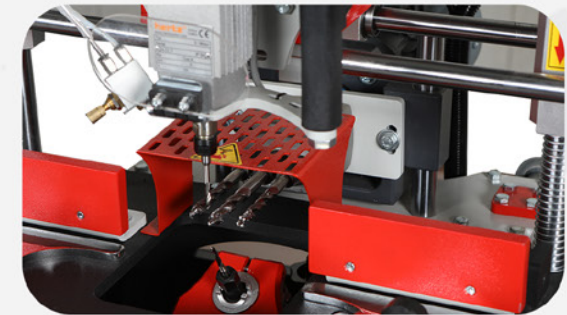

 L : 650 mm W: 600 mm H : 1350 mm	 230 V 50-60 Hz 2 Kw	 6,5-8 Bar	 a max : 130 mm h min : 40 mm h max : 165 mm	 A min : 350 mm	 115 kg
---	--	--	--	---	---

ARN 0333


Otomatik Üçlü Su Tahliye Makinası Automatic Triple Water Slot Machine


TR

- Pnömatik pres sistemlidir.
- Freze kafalarının ileri-geri ve yükseklik ayarları, çitçitli ayarlı cıvatalar sayesinde kolaylıkla yapılabilmektedir.
- Freze hareket hızları isteğe göre ayarlanabilir.
- Her freze motoru için farklı buton vardır.
- Makina hareketlerinin zaman ayarı isteğe göre hızlandırılıp yavaşlatılabilir.

ENG

- It has a pneumatic press system.
- Forward-backward and height adjustments of the milling heads can be easily made thanks to the snap-adjustable bolts.
- Milling motion speeds can be adjusted as desired.
- There are different buttons for each milling motor.
- Time setting of machine movements can be accelerated or slowed down as desired.

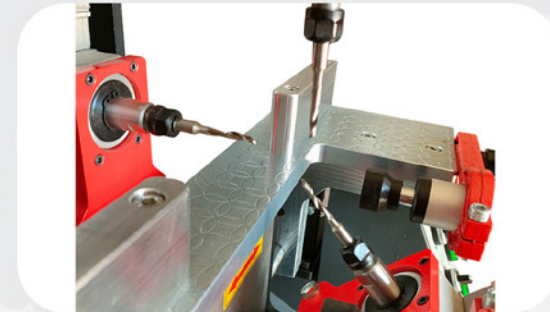

 L : 650 mm W: 600 mm H : 1350 mm	 230 V 50-60 Hz 2 Kw	 6,5-8 Bar	 a max : 130 mm h min : 40 mm h max : 165 mm	 A min : 350 mm	 115 kg
---	--	--	--	---	---

TR

- PVC profillerinin orta kayıt bağlantılarının alıştırılması imkanı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Ayarlanabilir orta kayıt alıştırma hızı.
- Profil çeşidine göre elmas bıçak kullanımı.
- Freze motorunun pnömatik silindir ile hareket ettirilebilme özelliği.
- Tek seri ve çift seri profil işleme imkanı.

ENG



- Using for end milling connections for PVC profiles.
- Pneumatic profile clamping system.
- Adjustable milling speed.
- Diamond blade using according to type of profile.
- Milling feature of being able to move with pneumatic cylinder engine.
- Working with single or double blades.

ARB

- يقوم بفرز بروفيل PVC الوسط
- نظام التشييت ضغط هوائي
- التحكم في سرعات الفرز
- سهولة تغير وتركيب الشفرة المناسبة
- جميع حركات الماتور من خلال بستونات هوائية
- يمكن استخدام شفرات فرز البروفيل المفرد والمجوز

FRS

- برای اتصالات پایان میلینگ (تراشیدن) برای پی وی سی
- کیت بستن پنوماتیک عمودی
- سرعت فرزکاری قابل تنظیم
- تیغه الماسی با توجه به نوع مشخصات پی وی سی استفاده می شود
- قابلیت حرکت موتور میلینگ (تراشیدن) با سیلندر پنوماتیک
- توانایی کار با تیغه های تک و یا دو

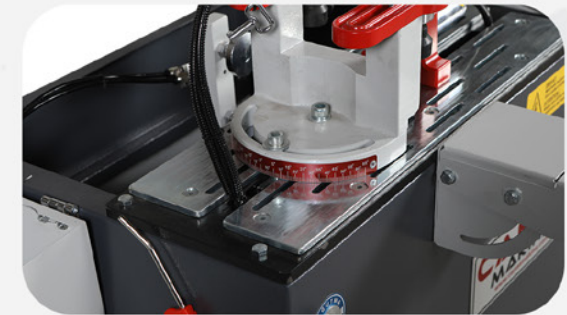

L : 680 mm
W : 580 mm
H : 1110 mm



400 V
50-60 Hz
1.1 Kw



6,5-8 Bar



ØD1 : 180 mm
ØD : 30 mm
h : 90 mm



L max: 260 mm



85 kg

ARN 044




Otomatik Çoklu Bıçak Orta Kayıt Alıştırma Makinası *Automatic Multi Blade End Milling Machine*

TR

- Tek buton ile seri bıçak değiştirme sistemi
- Dört değişik profile göre hızlı ayarlanabilen döner dayama sistemi
- Bıçak grubu saklama haznesi
- Açılı alıştırma imkanı
- Otomatik alıştırma sistemi
- Dikey profil sıkıştırma sistemi
- Profil yan dayama gönyesi
- Profil dayama siperinde özel sabitleme kanalı
- Güçlendirilmiş motor yatağı mili
- Profiller için destek kolu
- 2 bıçak grubu (standart olarak)

ENG

- Serial blade changing with single buton
- Rotary support system that can be quickly adjusted according to four different profiles
- Storage section for milling cutter holders
- Possibility for angled milling
- Automatic working cycle
- Vertical pneumatic clamping kit
- Profile side support square
- Special channel at plate for best fixing
- Reinforced engine bearing shaft
- Support arm for profiles
- 2 items of cutter holder (standart)

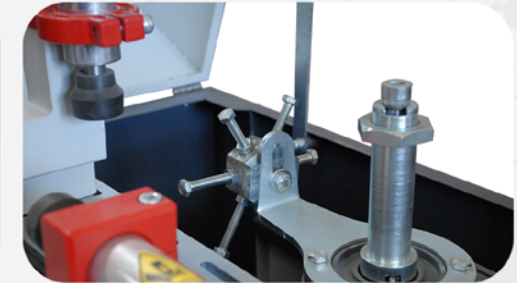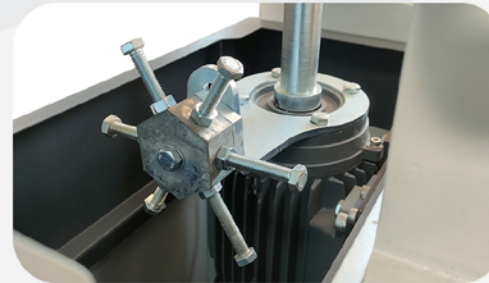

L : 680 mm
W : 580 mm
H : 1110 mm



400 V
50-60 Hz
1.1 Kw



6,5-8 Bar



ØD1 : 180 mm
ØD : 30 mm
h : 90 mm



L max: 260 mm



85 kg

TR

- PVC çıta profillerinin 45° kesim imkanı.
Ayarlanabilir (Universal) çıta kalıbı.
- Otomatik çalışma sistemi.
- Uzun çerçeveler için metrajlı konveyör sistemi ve ayarlanabilir uzunluk stoperi.
- Ayarlanabilir kesme hızı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Dört adet testere ile çıta çapaklarını otomatik alma imkanı.
- Büyük Testereleler : Ø200 mm
- Küçük Testereleler : Ø100 mm

ENG


- 45° cutting possibility for PVC glazing bead profiles.
Adjustable (Universal) glazing bead mould.
- Automatic working system.
- Adjustable length stopper for long frames and metric conveyor system.
- Adjustable cutting speed.
- Pneumatic profile clamping system.
- Possibility of cleaning back glazing bead dusts with four blades.
- Bigger blades : Ø200 mm
- Smaller blades : Ø100 mm

ARB

- يمكن قص بروفيل ماسك الزجاج بزاوية 45° درجة
- سهولة وضع شبلونه البروفيل المناسبة
- التشغيل اوتوماتيكي
- تزويد المنشار بوحدة قياس للبروفيل الطويل
- التحكم في سرعات القص
- نظام التثبيت ضغط هوائي
- أربع شفرات منشار للإمكانية قص راس البروفيل جيدا
- الشفرة الكبيرة 200 مم
- الشفرة الصغيرة 100 مم

FRS

- برش اوتوماتيك لعاب شیشه ای سطوح پی وی سی با 45° درجه
- قابل تنظیم قالب لعاب شیشه
- سیستم کار خودکار (اوتوماتیک)
- پایه طول قابل تنظیم برای فریم های طولانی و سیستم نوار نقاله متریک
- سرعت برش قابل تنظیم با تنظیم کننده در روی سطح کنترل
- کیت بستن پنوماتیک عمودی
- امکان تمیز کردن لعاب شیشه ای با چهار تیغه
- تیغه های بزرگتر: 200 میلی متر
- تیغه های کوچکتر: 100 میلی متر



 L : 450 mm W: 1250 mm H : 1150 mm	 400 V 50-60 Hz 1.5 Kw	 6,5-8 Bar	 Ø200 x 2 Ø100 x 2	 L min: 200 mm L max: ∞	 105 kg
--	--	--	--	---	---

ARN 055

Otomatik Çoklu Kalıp Çıta Kesme Makinası
Automatic Multi Mould Glazing Bead Saw Machine

منشار أوتوماتيك لقص ماسك الزجاج
دستگاه برش لعاب شیشه

TR

- PVC çıta profillerinin 45° kesim imkanı.
- Ayarlanabilir çoklu çıta kalıbı.
- Otomatik çalışma sistemi.
- Uzun çerçeveler için metrajlı konveyör sistemi ve ayarlanabilir uzunluk stoperi.
- Ayarlanabilir kesme hızı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Dört adet testere ile çıta çapaklarını otomatik alma imkanı.
- Büyük Testerele : Ø200 mm
- Küçük Testerele : Ø100 mm

ENG


- 45° cutting possibility for PVC glazing bead profiles.
- Adjustable multi mould glazing bead mould.
- Automatic working system.
- Adjustable length stopper for long frames and metric conveyor system.
- Adjustable cutting speed.
- Pneumatic profile clamping system.
- Possibility of cleanning back glazing bead dusts with four blades.
- Bigger blades : Ø200 mm
- Smaller blades : Ø100 mm

ARB

- يمكن قص بروفيل ماسك الزجاج بزاوية 45° درجة
- سهولة وضع شبلونه البروفيل المناسبة
- التشغيل اوتوماتيكي
- تزويد المنشار بوحدة قياس للبروفيل الطويل
- التحكم في سرعات القص
- نظام التثبيت ضغط هوائي
- أربع شفرات منشار للإمكانية قص راس البروفيل جيدا
- الشفرة الكبيرة 200 مم
- الشفرة الصغيرة 100 مم

FRS

- برش اوتوماتيك لعاب شیشه ای سطوح پی وی سی با 45° درجه
- قابل تنظیم قالب لعاب شیشه
- سیستم کار خودکار (اوتوماتیک)
- پایه طول قابل تنظیم برای فریم های طولانی و سیستم نوار نقاله متریک
- سرعت برش قابل تنظیم با تنظیم کننده در روی سطح کنترل
- کیت بستن پنوماتیک عمودی
- امکان تمیز کردن لعاب شیشه ای با چهار تیغه
- تیغه های بزرگتر: 200 میلی متر
- تیغه های کوچکتر: 100 میلی متر

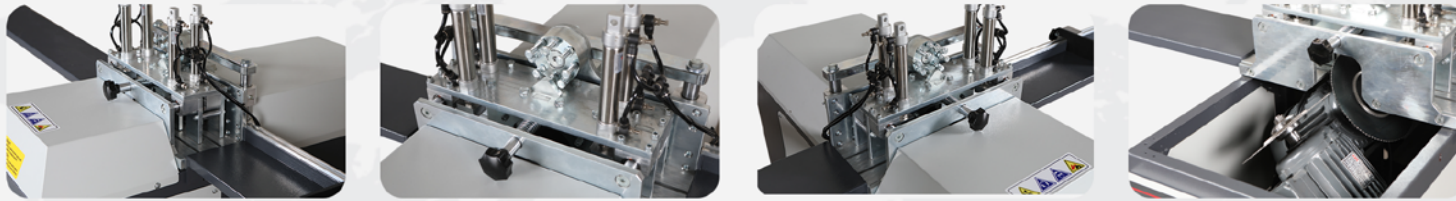


 L : 450 mm W: 1250 mm H : 1150 mm	 400 V 50-60 Hz 1.5 Kw	 6,5-8 Bar	 Ø200 x 2 Ø100 x 2	 L min: 200 mm L max: ∞	 105 kg
--	--	--	--	---	---


TR

- PVC profillerinin kaynak sonrası köşelerinin temizlenmesi.
- Köşelerinin alt, üst ve dış yüzeylerinin temizlenmesi.
- Butonlar vasıtası ile alt-üst sıyırma ve köşe temizleme işlemlerinin birbirinden bağımsız uygulanabilmesi.
- Hassas temizlik için köşe köşe temizleme işlemi öncesi p rofil merkezleyen profil sürücü.
- 2 veya 4 değişik bıçak bağlama imkanı.
- İsteğe göre tek veya çift motorlu kullanılabilme imkanı.
- Otomatik kasa kanat profillerini ayırma özelliği.

ENG

- Cleaning of welded corners of PVC profiles
- Cleaning the bottom, top and outer surfaces of the corners
- Independent application of push-down and corner stripping operations via buttons on control panel
- Profile driver which is centering the profile before sensitive corner cleaning process
- 2 or 4 different blades can be mounted
- Possibility of working with 1 or 2 motors
- Automatic separation for case and wing profiles

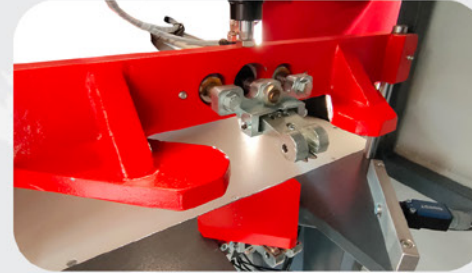

 L : 680 mm W : 580 mm H : 1110 mm	 400 V 50-60 Hz 1.1 Kw	 6,5-8 Bar	 ØD1 : 180 mm ØD : 30 mm h : 90 mm	 L max: 260 mm	 200 kg
--	--	--	--	--	---

TR

Kullanım Alanı:

*Alüminyum profillerin takoz vasıtasıyla köşelerini birleştirip çerçeve oluşturmada kullanılır.

Genel Özellikler:

*2 universal, bıçakla donatılmış pres kafaları 3 eksenle ayarlanabilmektedir

*Pnömatik sıkma işlemi kollu bir sistem sayesinde presleme kafalarının senkron hareketini garanti eder

*Çerçevelerin hareketini kolaylaştıran içe giren hidro-pnömatik gönye dayama ünitesi mevcuttur

*Yatay, içe giren gönye dayama ünitesi presleme esnasında profillerin düzgün hizalanması ve bloke edilmesini garanti etmektedir

*Gönye dayamanın hidro-pnömatik kilitleme sistemi

*3 yatay pnömatik sıkma ünitesi profillerin düzgün yerleşimini ve bloke edilmesini garanti etmektedir

*Bıçakla donatılmış kafa grubu, pozisyonun mikrometrik ayar ölçüsünü garanti eder

*Yan ayar kolları çerçeveyi hizalandırır

*Standart olarak dahil olan 2 bıçak 4/6 mm

*Standart olarak yan sehpaları mevcuttur Kontrol 2 pedallıdır

*Pnömatik çalışma sistemli

*İş kazalarına karşı tam emniyet

ARB

توضیح

استخدام الماكينة: يتم تجميع الزاوية بطريقة سهلة بدون الرجوع الي شيلونه.

المميزات العامة:

يمكن ضبط اثنين من رؤوس الضاغط الهوائي المجهزة بسكين في 3 محاور.

يضمن الضاغط الهوائي حركة متزامنة لرؤوس الضغط بفضل نظام الرافعة.

هناك وحدة دفع مائلة مدمجة تعمل على تسهيل حركة الإطارات.

تضمن وحدة تشديد المائل والأفقية تغذية سلسلة وحجب الملفات أثناء الضغط.

نظام قفل هيدروليكي مع ضمان عدم الخروج.

تضمن 3 وحدات تثبيت أفقية و تكون المقاطع الجانبية موضوعة بشكل صحيح ومغلقة.

مجموعة الرأس مجهزة بضبط السكين ضبط مصغر جدا.

ENG

Explanation

Usage Area:

It is used to join the corners of the aluminum profiles by means of the wedge to form the frame.

General features:

2 universal, knife-equipped press heads can be adjusted in 3 axes Pneumatic clamping guarantees synchronous movement of pressing heads thanks to a lever system.

There is a built-in hydro-pneumatic miter restraint unit that

facilitates the movement of the frames.

Horizontal, inclined miter tightening unit guarantees smooth

ramping and blocking of the profiles during pressing.

hydro pneumatic locking system of miter restraint 3 horizontal

pneumatic clamping unit guarantees proper positioning and

blocking of the profiles.

Head group equipped with knife guarantees position micrometric adjustment.

FRS

زمنیه برنامه:

این برای اتصال به گوشه های پروفیل آلومینیومی با استفاده از تاکوز برای تشکیل قاب استفاده می شود.

ویژگیهای عمومی:

سر مطلب های مجهز به 2 چاقوی جهانی می تواند در 3 محور تنظیم شود
فشرده سازی پنوماتیک از طریق یک سیستم اهرم، حرکات همزمان سرامیک ها را تضمین می کند

یک واحد فشار دهنده هیدروپنوماتیک ساخته شده است که حرکت فریم ها را تسهیل می کند

واحد میتر در داخل براکت، رمپ صاف و مسدود کردن پروفیل ها را در حین فشار دادن تضمین می کند.

سیستم قفل سیستم هیدروپمپیکی از محدودیت میتر
3 واحد گیره افقی پنوماتیک اطمینان حاصل می کند که پروفیل ها به درستی در محل قرار گرفته و مسدود شده اند



سر گروه مجهز به چاقو ضامن تنظیم موقعیت میکرومتر است
بازوهای تنظیم شده سمت قاب ها را جهت میدهد

2 تیغه به صورت استاندارد 4/6 میلیمتر است
تخته های جانبی به عنوان استاندارد در دسترس هستند

کنترل 2 پدال

با سیستم عامل پنوماتیک

ایمنی کامل در برابر حوادث کاری

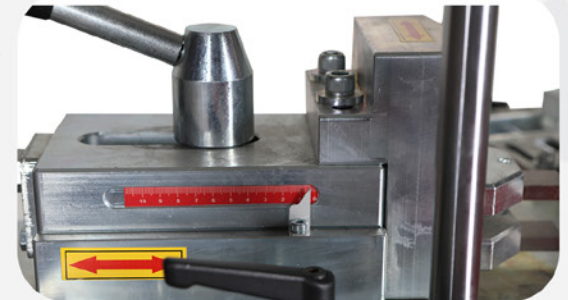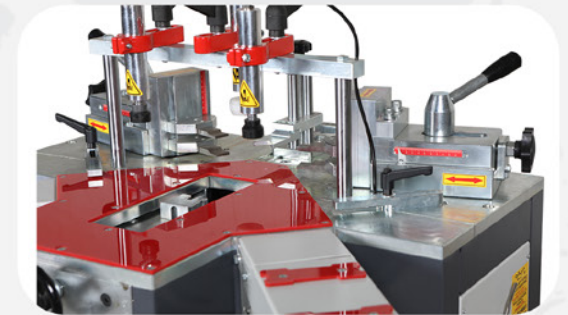

ARN DM 300


Otomatik Dijital Konveyör Automatic Digital Conveyor

TR

- Dijital Operatör Paneli,
- İstenilen Ölçüye Otomatik Olarak Giden, Dayama Sistemi sayesinde Hassas Kesim Yapabilme,
- Otomatik Dijital Konveyör Yüksekliği, Entegre Çalışacağı Makineye Göre Ayarlanabilme,
- Entegre Olduğu Makinenin Ölçüsüne Kolay Kalibre Edilebilme Özelliği,
- Çıta Kesimlerinde Kısa çıta kalıbın içinden çıkarabilmek için konveyör aç özelliği,
- Parça veya el sıkışmasına karşılık motorun durma özelliği, Türkçe ve İngilizce menü seçeneği.

ENG

- Digital Operator Panel,
- Automatically Going to the Desired Measure, Precision Cutting with Detering System,
- Automatic Digital Conveyor Height, Integrated Workpiece Adjustable according to machine,
- Easy to Calibrate the Machine to Measure Editing Ability,
- Lath cuts To remove short cuts from the mold conveyor opening feature,
- Motor stop function for part or handshake, Menu option in Turkish and English.



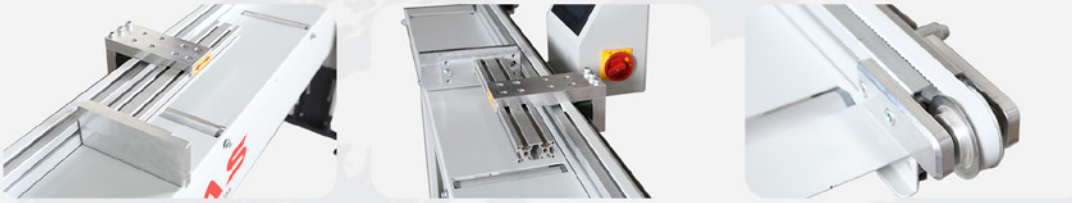


TR

- Havalı otomatik vida besleme ünitesi
- Basma kavramalı otomatik vidalama
- Vidalama işlemi bittikten sonra otomatik stop
- Hatalı kullanımı önleyici güvenlik swici
- Özel vida yükseklik ayar swici
- Vidalama esnasında profili otomatik sıkıştırma
- Ayarlanabilir destekli profil dayama mesafesi
- Uzun ömürlü uç kullanımı ve kolay değiştirme imkanı
- Kullanılan vidaya göre tork ayarı
- Ortalama vidalama hızı:1,7 sn/adet

ENG

- Automatic screwing with pushing concept
- Auto stop after screwing is finished
- Improper use safety swiper
- Special screw height adjustment switch
- Profile automatic compression during screwing
- Adjustable support supported by profile section
- Long life end use and easy change possibility
- Torque adjustment according to screw used
- Avarage screwing speed:1,7 second/piece

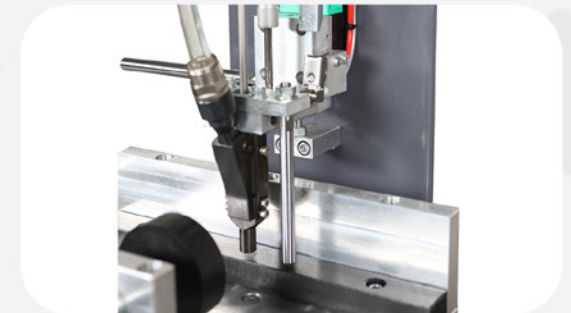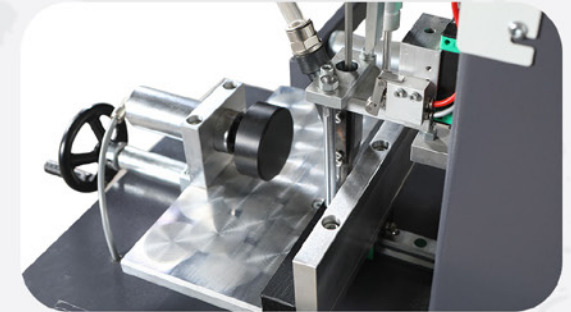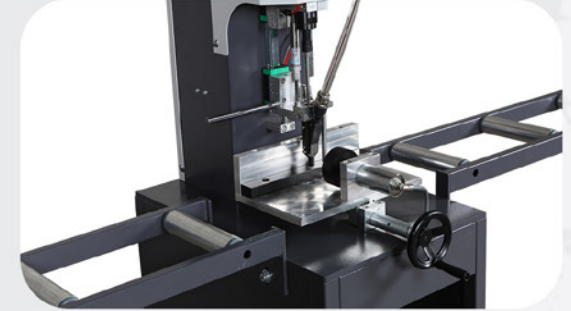

ARB

- * Destek sacı kesim için tasarlanmış makinadır
- * 4 Hp motor ile sorunsuz ve hızlı kesim yapabilme imkanı
- * Güçlü gövde ve zımpara taşı
- * Dereceli gönye
- * 400 mm Testere çapı
- * Motor : 4 Hp - 3 Kw
- * Devir/Dk. : 2880 D/Dk
- * Frekans : 50 - 60 Hz
- * Testere : 400 x 40 x 4

Kesim Kapasitesi

- * Dolu Mil : 20mm
- * Silme Lama : 25x10mm
- Yan ayar kolları çerçeveyi hizalandırır
- Standart olarak dahil olan 2 bıçak 4/6 mm
- Standart olarak yan sehpaları mevcuttur
- Kontrol 2 pedallıdır
- Pnömatik çalışma sistemli
- İş kazalarına karşı tam emniyet

ENG

4HP 400 SUPPLIER SUPPLY CUTTING MACHINE
ON STONE AND SAW

- * Machine designed for support sheet cutting
- * 4 hp motor for smooth and fast cutting
- * Strong body and abrasive stone
- * Graduated miter
- * 400 mm Saw diameter
- * Engine: 4 Hp - 3 Kw
- * Cycle / Min. : 2880 r / min
- * Frequency: 50 - 60 Hz
- * Saw: 400 x 40 x 4

Cutting Capacity

- * Full shaft: 20mm
- * Clear Lama: 25x10mm
- Side adjustment levers align frame
- 2 blades included as standard 4/6 mm
- Side boards are available as standard
- Control 2 pedals
- With pneumatic operation system
- Full safety against work accidents

- آلة مصممة لقص الصاج
- محرك بقوة 4 حصان لقطع سلس وسريع
- جسم قوي وحجر كاشط
- تستطيع القص بزاوية
- قطره 400 ملم
- المحرك: 4 حصان 3 كيلو وات
- الدورة بالدقيقة 2880 لفة
- التردد: 50 - 60 هرتز
- المنشار: 400 x 40 x 4
- قدرة القطع
- سماكة غير مفرع 20ملم
- شطب البلاطة 25*10ملم
- تعادل أذرع الضبط الجانبية
- عدد 2 ريشة متضمنة كمعيار 6/4 ملم
- تتوفر الألواح الجانبية كمقاييس
- السيطرة على الدواستان
- نظام التشغيل ضغط هوائي
- السلامة الكاملة ضد حوادث العمل

FRS

- طراحی شده برای برش پروفیل های فولادی تقویت شده.
- 4 HP برش صاف و سریع با موتور -
- سنگ و ماشین قوی-
- ۴۰۰ میلیمتر قطر اره-
- ۳ کیلو وات 4 HP موتور:-
- چرخه: ۲۸۸۰ چرخه در یک دقیقه-
- فرکانس: ۵۰ تا ۶۰ هرتز-
- ۴۰۰ x 40 x 4 اره:-

ظرفیت برش :

- اسپیندل کامل: ۲۰ میلیمتر-
- میلیمتر ۱۰ x پاک کردن لاما: ۲۵-



ARN 07



430mm x 575mm x 375mm
29 kg

Portatif Ortakayıt Alıştırma Makinesi

Portable Mullion Taming Machine


TR

- PVC ve Alüminyum profilleri düz ve dereceli kesmek için üretilmiş daire testere'li makinedir.
- 15°,22,5°,30°,45°,90°lik açılarda susta ile diğer ara derecelerde serbest kesim yapılabilir.
- Portatif, manuel sistemdir.
- Kesme hareketi manueldir.
- 2 Adet yatay manuel mengene.
- Testere koruması.
- Karbür uçlu testere 400mm.
- Makine sehpa (isteğe bağlı).
- Konveyör sehpa ve metrelik sehpa (isteğe bağlı).
- Testeresi üzerinde fiyata dahildir.

ENG

- PVC and Aluminium profiles are produced circle saw machine for cutting flat and graded.
- 15°,22,5°,30°,45°,90° search for other degrees of angle made by the silence in the free areas.
- Portable, manual system.
- Cutting action is manual.
- 2 Piece horizontal manual clamp.
- Saw protection.
- Carbide toothed saw 400mm.
- Machine (optional)
- Conveyor stand and foot stand (optional)

ARN 08

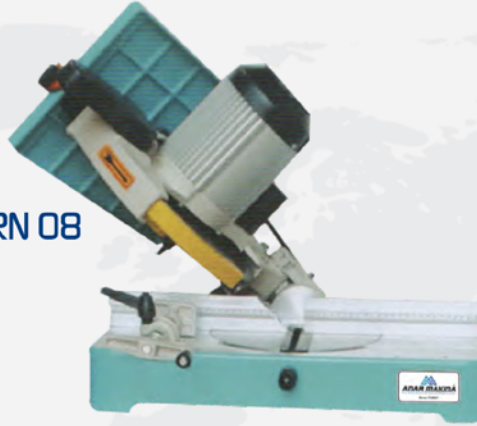

565mm x 555mm x 450mm
30 kg

Portatif Yatarlı Kesim Makinesi 300mm

Portable Cutting Machine With Tilted Head 400mm

TR

- Hassas boyda ve gönyesinde kesim. Portatif manuel sistemli.
- 15-22,5-30-45 derecelik açılarda kesim imkanı.
- Kesme mekanizmasında 0-45 derece açılar arasında sol tarafa yatma özelliği.
- 1 adet yatay manuel mengene.
- Testere koruması.
- Üst tabla üzerinde (dilimleme) kesim.
- Makine sehpa (isteğe bağlı).
- Karbür dişli testere 300 mm (isteğe bağlı)
- Konveyör (isteğe bağlı)

ENG

- Precision in length and miter cut. Portable manual system.
- Cut at various angles 15-22,5-30-45 degree.
- Left to lie between 0-45 der feature is turned on by the cutting mechanism.
- 1 Piece, horizontal manual clamp.
- Saw protection.
- On the beam (slicing) cut.
- Machine stand (optional).
- Carbide toothed saw 300 mm (optional).
- Conveyor (optional).

ARN 09



750mm x 650mm x 700mm
85 kg

Portatif Kesim Makinesi 400mm

Portable Cutting Machine 400mm

TR

- PVC ve Alüminyum profilleri düz ve dereceli kesmek için üretilmiş daire testere'li makinedir.
- 15°,22,5°,30°,45°,90°lik açılarda susta ile diğer ara derecelerde serbest kesim yapılabilir.
- Portatif, manuel sistemdir.
- Kesme hareketi manueldir.
- 2 Adet yatay manuel mengene.
- Testere koruması.
- Karbür uçlu testere 400 mm.
- Makine sehpa (isteğe bağlı)
- Konveyör sehpa ve metrelik sehpa (isteğe bağlı)

ENG

- PVC and Aluminium profiles are produced circle saw machine for cutting flat and graded.
- 15°,22,5°,30°,45°,90° 'search for other degrees of angle made by the silence in the free areas.
- Portable. manual system.
- Cutting action is manual.
- 2 Piece horizontal manual clamp.
- Saw protection.
- Carbide toothed saw 400 mm.
- Machine stand (optional).
- Conveyor stand and foot stand (optional).



635mm x 610mm x 375mm
29 kg

Portatif Kopya Freze Makinesi

Portable Copy Milling Machine

TR

PVC ve Alüminyum profillere üzerindeki kopya şablonu sayesinde kilit, kolyeri ve ispanyolet yuvalarını açmak için üretilmiş freze makinesidir. Kopyalama olmadan değişik boyutlarda kanallar açar. Masaüstü, portatiftir.

- 1 x Freze ucu
- 1 x 17 çatal anahtar (pens değişimi için)
- Kopyalama şablonu
- Makine sehpası (isteğe bağlı)

ENG

- By means of the copy mechanism that exist on it drills seating for the locks, bars, hinges and window fastenings on the pvc and aluminium profiles.
- Copying without open channels of various sizes.
- The desktop is portable.
- 1 piece endmill.
- 1 Piece 17 spanner (for collet change).
- Copy template.
- Machine stand (optional)

ARN 11

SET 50/500-5.5 hp



Çift Kademeli Pistonlu Kompresörler

Two Stage Piston Air Compressors

x:1950 y: 650 z: 1250 mm, 230 kg



Samanlı Mah. Hassa Sk. No:68
Yıldırım / BURSA

Tel: +90 536 491 58 51 E-mail: info@anarmakina.com.tr

f Birol Acar

birolacar1610